

## Instrucciones de Montaje

Junto con estas instrucciones, has recibido los siguientes elementos:

- 4 franjas de vinilo marrón oscuro
- 4 franjas de vinilo marrón claro
- 2 rosas de los vientos
- 1 tira de cuadritos (separadores)



### Preparación:

Antes de comenzar, identifica la ubicación de cada pieza utilizando las imágenes adjuntas.









### Presentación de las piezas:

Coloca cada pieza en su posición correspondiente.

Utiliza cinta de carroceros para fijarlas temporalmente a lo largo de la furgoneta. Es recomendable colocar un trozo de cinta en cada extremo de la pieza de vinilo para facilitar el trabajo.

### Fijación de las piezas:

Una vez que estés seguro de que las piezas están bien alineadas, comienza a pegarlas. Inicia con las franjas de vinilo marrón claro, eligiendo el lado izquierdo si eres diestro o el derecho si eres zurdo.

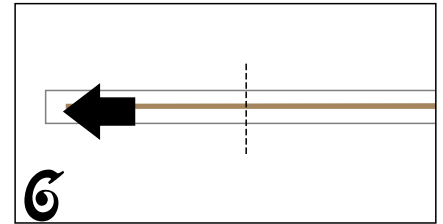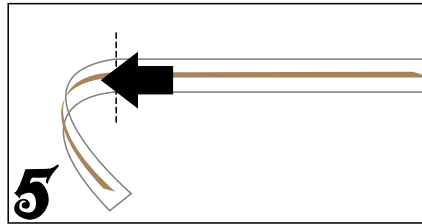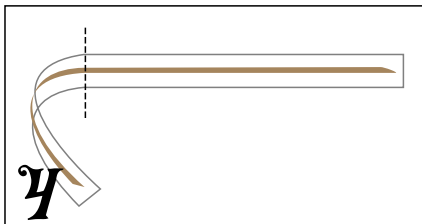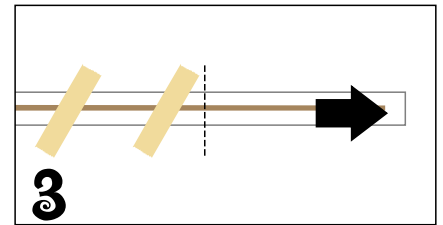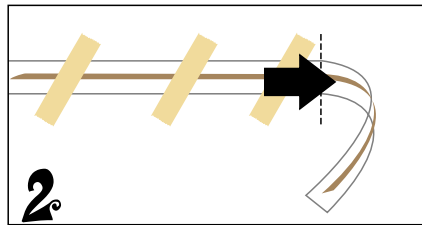
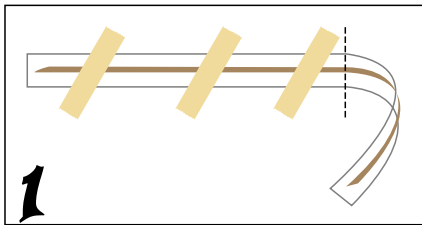


Cruza una o varias tiras de cinta de carroceros desde la mitad de la pieza hacia un solo lado.

Despega el papel soporte (el que tiene la cuadrícula) y córtalo cerca de la mitad de la pieza (en la línea de puntos). Aplica el vinilo "arrastrando" desde la línea de puntos hacia el extremo de la pieza (ver figs. 1, 2 y 3).

Retira la cinta de carroceros del resto de la pieza y repite el proceso (ver figs. 4, 5 y 6).

### Finalización del vinilo marrón claro:

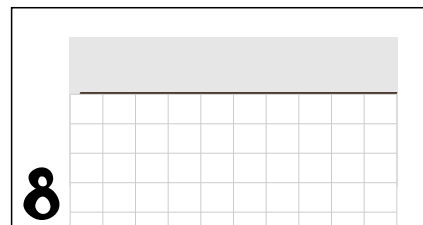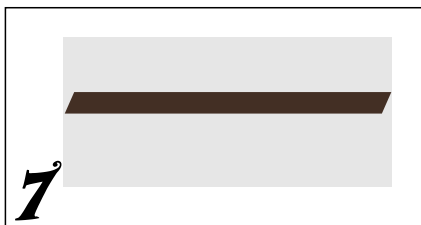

Una vez colocado el vinilo marrón claro, quita el transportador (la película transparente). Asegúrate de que el vinilo esté bien adherido; si es necesario, frótalo para asegurar su fijación.

### Colocación del vinilo marrón oscuro:

Coloca los cuadritos blancos de manera que uno de sus lados coincida con el borde superior del vinilo marrón claro.

Coloca la pieza de vinilo boca abajo sobre una mesa amplia, asegurándote de que no cuelgue por los lados.

Separa completamente el papel soporte.


Vuelve a colocar el papel soporte, alineando su borde con el borde del vinilo marrón oscuro (ver figs. 7 y 8). Presenta la pieza de vinilo marrón oscuro sobre la carrocería y ajusta su posición hasta que coincida perfectamente con el vinilo marrón claro.

Una vez alineada, presiona firmemente el transportador sobre el vinilo marrón claro. Retira el papel soporte del vinilo oscuro y adhiérela cuidadosamente a la chapa de la furgoneta.

Despega el transportador con cuidado, asegurándote de que el vinilo no se despegue. Si es necesario, frótalo contra la chapa.

Retira los cuadritos utilizados como separadores.

Repite el proceso hasta haber colocado todas las piezas de la franja.

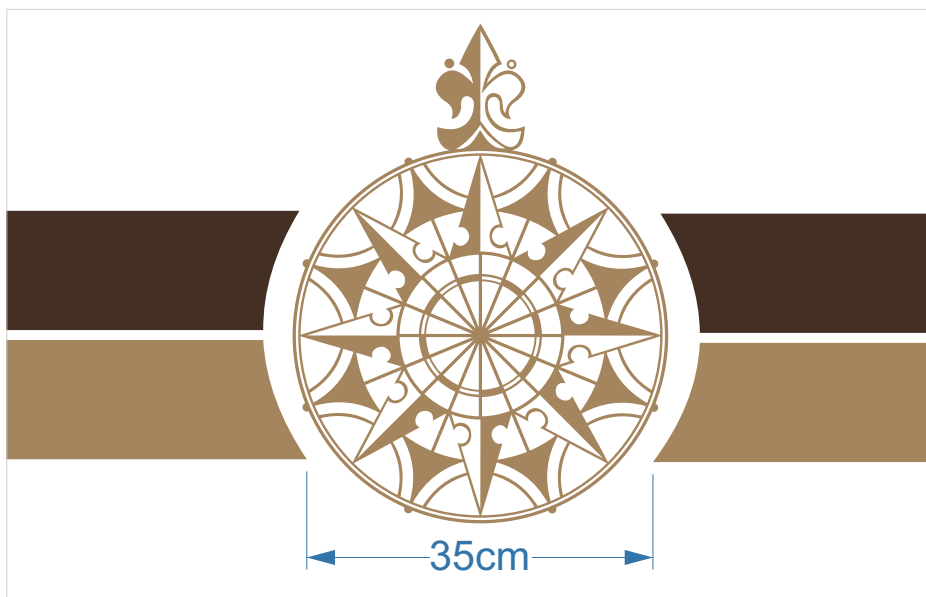

Colocación de las rosas de los vientos:

Aunque la rosa de los vientos es grande y puede parecer complicada, sigue los mismos pasos que con las franjas: pega primero una mitad y luego la otra.

Consejos adicionales:

Para encontrar la vertical en la chapa de un vehículo, utiliza una escuadra o cualquier objeto ligero y grande que tenga un ángulo de 90° (una caja de cartón puede servir). Guíate con las franjas ya colocadas para marcar la vertical.

Ten en cuenta que la distancia indicada en el gráfico corresponde a las dos esquinas inferiores del vinilo marrón claro.

